

PLAFONIERA AD ALTA RESISTENZA GIADA



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	MISURE MM	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
15,0	4000	1700	1	120	ON/OFF	GIADA153	8031453023645	5
17,0	4000	1700	1	120	EMERGENZA	GIADA153E	8031453023652	5
16,0	4000	1700	1	120	SENSORE A MICROONDE	GIADA153S	8031453023669	5
25,0	4000	2800	1	120	ON/OFF	GIADA253	8031453023676	5

IP65

IK10

50.000 H

INSTANT


CLASS II

-20° * +40°

NOT DIMMABLE

EMERGENCY 3 H 150 LM

RADAR ON m

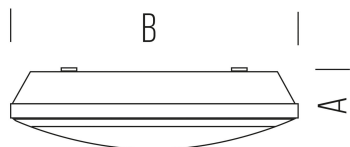

DIMENSIONI	A	B	C
1	85	300	300

- PLAFONIERA IN POLICARBONATO AD ALTA RESISTENZA IK10
- ALTA EFFICIENZA FINO A 115 LM/W
- FLICKER-FREE
- GHIERA BLOCCABILE CON BRUGOLA ANTIVANDALISMO, SCHERMO FISSATO CON VITI (NON VISIBILI)
- DOPPIO FORO DI INGRESSO PER COLLEGAMENTO IN/OUT
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO PASSANTE SUI LATI
- DISPONIBILE ANCHE IN VARIANTE CON MODULO EMERGENZA 3H DI DURATA A 150 LM
- DISPONIBILE ANCHE IN VARIANTE CON SENSORE MICROONDE PROGRAMMABILE MEDIANTE DIP-SWITCH (SENSIBILITÀ, LIVELLO DI LUCE AMBIENTE, DURATA)